

沿虚线处剪下 ✂



No.: ROUi 010001

SERVICE'S COPY 售后保留

CONITECH WARRANTY CARD 保修卡

中国天津经济技术开发区南海路156号通厂22号 全国服务热线: 400-8808-928
156 BLK 22, Nan Hai Road TEDA Tianjin China. Service Hotline: 400-8808-928

姓名 NAME:		
地址 ADDRESS:		
电话 TEL:	手机 H/P:	电邮 E-mail:
产品名称 TYPE OF PRODUCT: RO Water Purification System		单据号码 BILL No.:
品牌 BRAND: CONI	购买日期 DATE OF PURCHASE:	
型号 MODEL: ROUi	<input type="text"/> 日 DAY	<input type="text"/> 月 MTH <input type="text"/> <input type="text"/> 年 YR

售后明细

部件名称	返厂日期	故障原因	处理结果

注意: 此保证卡须在购买日起十四天内寄回 科里 (天津) 科技有限公司, 方为有效。
IMPORTANT: This warranty will only be valid if it is posted to CONITECH (TIANJIN) CO., LTD. within 14 days from the date of purchase.

This portion to be sent to CONITECH (TIANJIN) CO., LTD.

Dealer's Chop



No.: ROUi 010001

OWNER'S COPY 用户保留

CONITECH WARRANTY CARD 保修卡

产品名称 TYPE OF PRODUCT: RO Water Purification System		单据号码 BILL No.:
品牌 BRAND: CONI	购买日期 DATE OF PURCHASE:	
型号 MODEL: ROUi	<input type="text"/> 日 DAY	<input type="text"/> 月 MTH <input type="text"/> <input type="text"/> 年 YR

This portion to be kept by owner

Dealer's Chop



使用说明书



感谢您对 CONI 科里® 产品的信任与支持。
为了正确的使用和维护, 请务必在使用前详细参阅此使用说明书。

一、产品特点

本产品采用先进的高科技反渗透法和超滤净化法，以固定的水压泵提供适当的水压进行净化过程，满足生活用水与饮用水的需要。

五级过滤净化滤芯：

第一级：1微米沉淀滤芯，去除微粒子科技。

第二级：进口有机颗粒活性炭前置滤芯，滤除水中的氯、氯副产品及多种有机污染物，包括农药及除草剂。

第三级：进口RO膜，拥有小至0.0001微米薄膜孔径，可滤除水垢，石棉、细菌、病毒、重金属等有害物质。

第四级：进口有机颗粒活性炭后置滤芯，去除异味，改善口感。

第五级：进口有机颗粒活性炭活泉滤芯，置于压力储水桶后，去除异味，改善口感。

本产品一经安装，自动操作，且带有显示功能，用户通过显示屏的显示能够掌握机器的运行状况，电源消耗低，用户可安心使用。

二、安全注意事项

- 1、请勿损坏、过渡弯曲、拉伸、扭拧、重压或挤压电源线。
- 2、请勿自行改造、拆装本产品。
- 3、清洁时，必须拔下电源线插头，请勿湿手插拔。
- 4、请勿使用汽油、油漆稀释剂擦拭，及喷洒消毒剂，否则可能会造成裂纹、触电或引起火灾。
- 5、如果电源线损坏或整机需要维修，请与 **CONI 科里** 或科里授权的区域客户服务中心联系。
- 6、如果长期不使用，必须拔出电源插头，并且将压力储水桶里的水完全排掉方可重新使用。
- 7、只可使用220V~240V/50Hz 的交流电，否则会造成火灾、触电等事故。
- 8、不宜置放于高温、阳光直射、低温及高温中。
- 9、如发现漏水，应马上拔出电源插头并关上水源，立即联络 **CONI 科里** 或科里授权的区域客户服务中心。
- 10、如需将本产品移位，应先关掉电源和水源并拔掉电源插头和水管。
- 11、必须输入正常水温的水（如其温度高于摄氏45度，滤芯将受到破坏）。
- 12、在水源或电源中断时不宜启动本产品，请拔出电源插头并关掉水源。
- 13、本产品水质使用范围为国家市政用水。

三、结构示意图及各部件名称

A. 机体部分：



注：本说明书的产品图样仅供参考，以实物为准。

B. 显示屏标识及功能

	CONI品牌标识
	电源开关显示
	制水功能显示
	水满提示功能显示
	漏水警示功能显示
	更换滤芯提示功能显示

C. 随机附件：

说明书一本（附保修卡）；1/4" 软管；球形阀；铜接头；密封胶带；直式快接头；T形接头；压力储水桶开关；鹅颈龙头；电源适配器。

四、产品规格参数

产品名称	CONI牌反渗透纯水机	
型号	ROUi	
输入电压	220-240V a.c. 50Hz	
温度	常温水	
耗电量	17瓦特	
水箱容量	压力储水桶	6L(质料: 聚丙烯食品物质)
过滤系统	多阶段式反渗透	
滤芯组件	沉淀物滤芯	
	前置活性炭滤芯	
	反渗透膜滤芯	
	后置活性炭滤芯	
	活泉滤芯	
容量	每小时8-10L	
泵	一个最高110psi的水压泵	
电子关闭阀	一个入水电磁阀	
装置	快速装置式	
水管	所有水管采用1/4" (6.35mm) 尺码	
体积	长425x宽150x高480 毫米	
净重	6公斤	
额定总净水量	1m ³	
净水流量	140mL/min	
工作压力	0.48MPa-0.75MPa	


原水水质卫生要求: 符合GB 5749规定的市政自来水

出水水质卫生要求: 符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——反渗透处理器》

五、使用前准备

A. 水管的安装方法:

- 1、将铜接头与自来水进口端连接好。
- 2、将球形阀缠上密封胶带后, 连接到铜接头上。
- 3、用1/4" 软管与球形阀连接, 然后将水管连接到机体的进水口端的接头上。
- 4、用1/4" 软管连接到机体的排水口端的接头上, 把软管的另一端引到排水口内。
- 5、用T形接头, 把1/4" 软管从机体的纯水接压力储水桶端连接, 在T形接头处一端连接到压力储水桶, 另一端连接到鹅颈龙头(使用直式快接头把1/4" 软管和鹅颈龙头链接)。
- 6、安装完毕打开水龙头, 确认是否漏水。

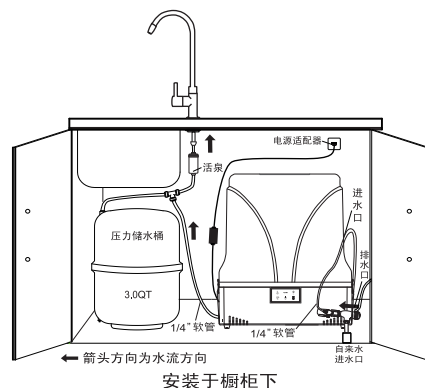

根据您家庭厨房具体的布置情况安装在橱柜下。

注: 请专业技术人员安装。

B. 电源的安装方法:

- 1、将电源适配器的端子连接到机体上的电源接口处, 请检查安装是否牢固, 防止安装不到位而脱落。
- 2、将电源插头接到交流电插座上(220V~50Hz)。

C. 滤芯冲洗与更换期:

- 1、在使用前分别把沉淀物滤芯、活性炭滤芯及活泉滤芯进行单个冲洗5~10分钟。
- 2、以下为滤芯更换周期建议(实际更换周期还应视水源质量、用水量及保养程度而定)。

滤芯	建议更换期
沉淀物滤芯	3个月
前置活性炭滤芯	6个月
反渗透膜滤芯	12个月
后置活性炭滤芯	6个月
活泉滤芯	12个月

- 3、更换方法: 由**CONI科里**或科里授权的区域客户服务中心技术人员更换。

D. 使用方法:

- 1、插上电源, 开启水源、机器即开始运行。
- 2、开启电源后, 显示屏的电源显示和CONI LOGO显示会常亮。
- 3、当纯水机开始运行时, 制水显示会灯亮, 满水显示灯灭。
- 4、当纯水机停止运行时, 满水显示会灯亮, 而制水显示则灯灭。
- 5、机器内装有智能漏水检测仪, 当机器内部有漏水现象, 显示屏的漏水显示会灯亮和每10秒发出声响一次。若发生此现象, 请立刻关闭水源、电源, 然后联系客服给予维修。
- 6、当达到滤芯更换周期时, 显示屏的滤芯更换显示会闪亮。请联系客服, 预约更换滤芯。
- 7、本机器全自动化, 能自动/停止操作。
- 8、初次使用时, 等压力储水桶装满水后, 把鹅颈龙头打开让压力储水桶的水完全排掉, 以确保压力储水桶的清洁。
- 9、每日在正常使用前, 请先让过滤水流出3秒钟时间。

六、送修前注意事项

现象	检查事项
机器不运转	检查插头是否妥当的接上交流电插座
不进水或 进水缓慢	检查水龙头是否打开、是否停水、 水压是否过低、是否长时间没更换过滤芯?
压力储水桶 不出水	检查压力储水桶接头开关是否打开
滤芯更换 LED灯闪亮	联系客服, 预约更换滤芯
漏水LED灯亮 /音响	关闭水源、电源, 联系客服, 预约维修

注: 如有异常情况, 请停止使用, 务必要拔下电源插头和关闭水源。

请联系 **CONI 科里** 或科里授权的区域客户服务中心。

七、逆渗透纯水机质保期

- 1、此质保只针对本厂规格并在正常使用下无法运作的产品, 不包括本产品的
外形, 或在正常使用下可替换的消耗性零件。
- 2、质保期由安装之日起生效期为12个月, 限于一般正常使用下, 并属于
产品本身有缺陷的情况, 即适用于: 水泵、电磁阀、显示电路板。
- 3、以下情况, 质保期内收取服务费及零件更换费:
 - a) 上门提供维修服务时无法出示所需质保卡或购货单。
 - b) 未经授权即为净水机进行拆卸、维修、更换或改装。
 - c) 滤芯的损耗。
 - d) 火患、闪电、水患、自然灾害、污染、处理不当及不可抗力的损坏。
 - e) 撕去贴在水泵以及滤芯上的安全贴纸或产品编号。
 - f) 使用非科里(天津)科技有限公司所提供的零件。
- 4、因使用本产品而引起任何个人伤害或财务损失, 本公司负责法律上所规
定的责任。因没有遵循注意事项而发生的事故, 本公司概不负责。
- 5、请妥善保管本使用说明书与保修卡。

科里(天津)科技有限公司
CONITECH (TIANJIN) CO., LTD

地址: 天津市经济技术开发区南海路 156 号 通厂 22 号

电话: 022-59836060 传真: 022-59836080 邮编: 300457

全国服务热线: 400-8808-928 www.coniwater.com